


ΤΟΜΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ

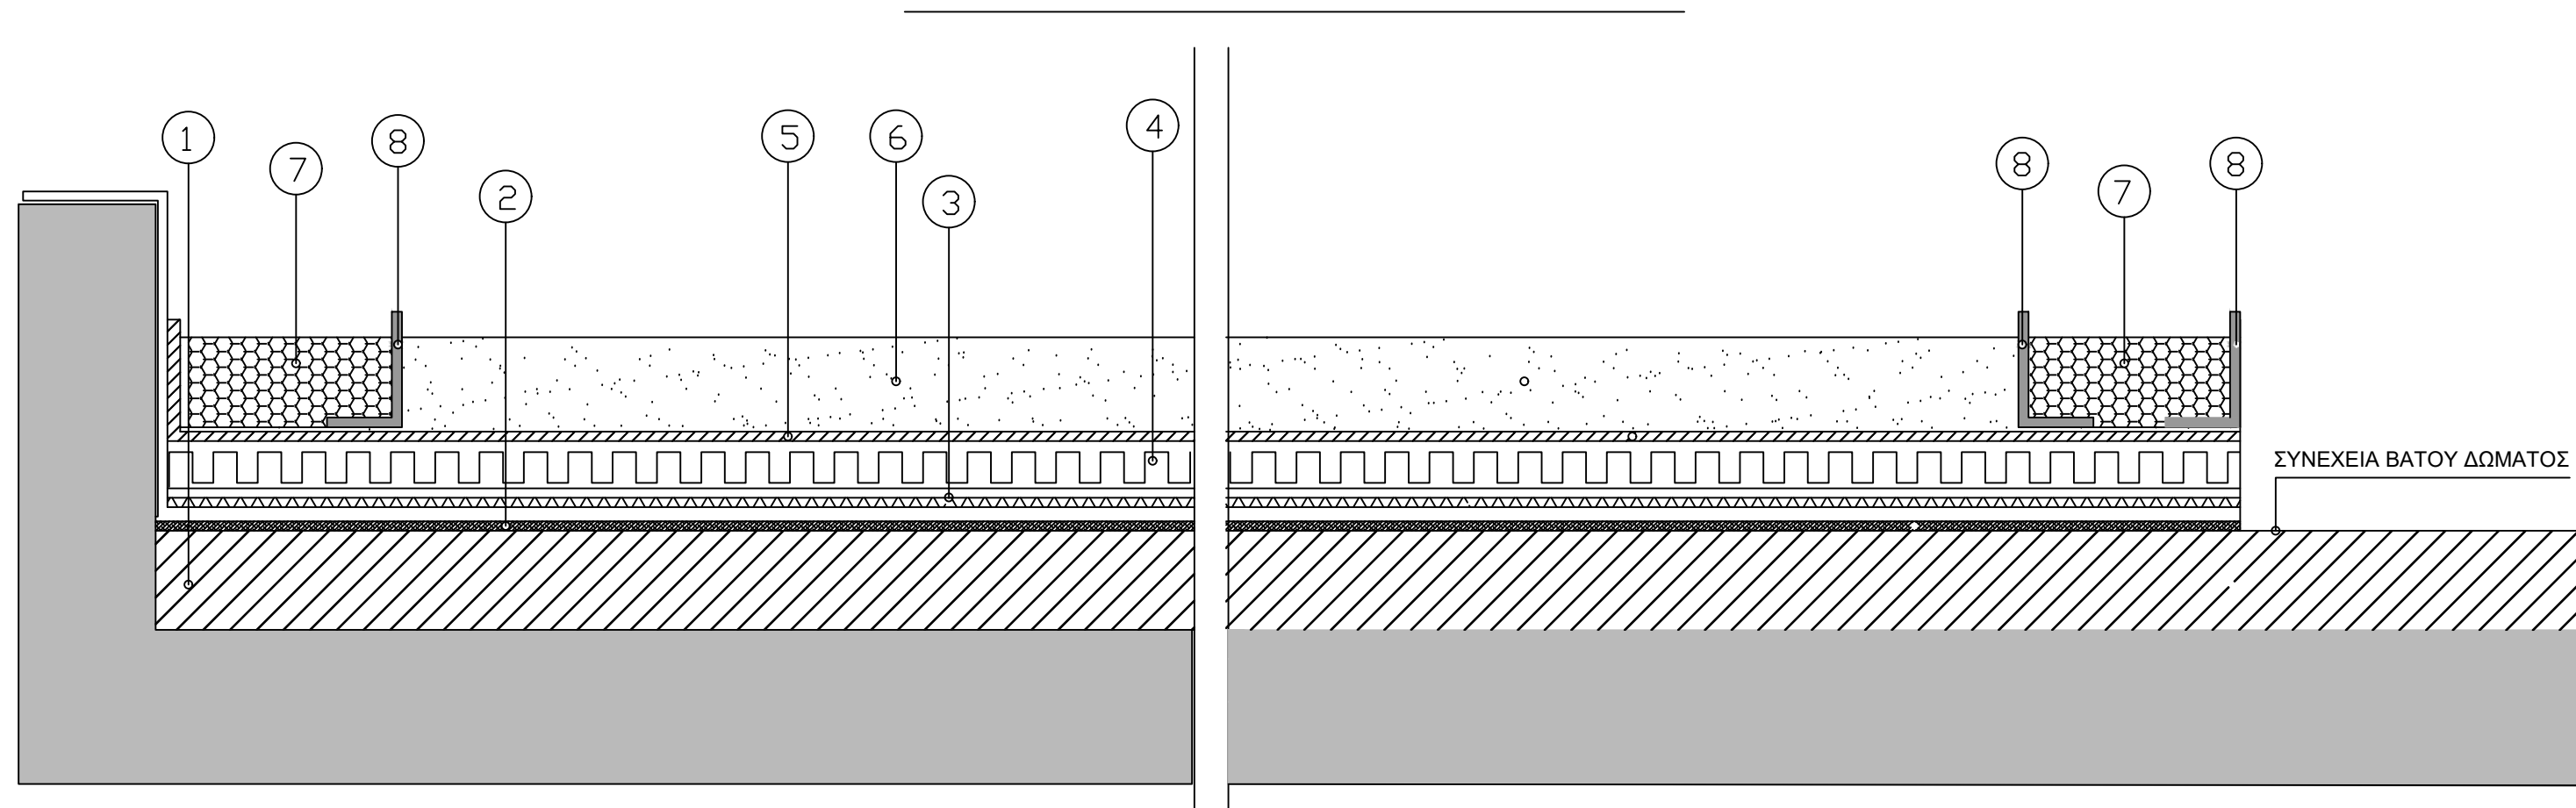

- ΥΠΟΜΝΗΜΑ
- Υποστρώμα διαφανές
  - Διαχωριστική μεμβράνη πολυαιθυλενική πάχους 0.8mm
  - Υποστρώμα προστασίας και απορρόφησης νερούς πάχους 3.0mm
  - Αποστραγγιστικό δίκτυο (συγκολλητό) πάχους 2.0mm
  - Φύλλα καλύψης (σύνθετο 10x10cm)
  - Υποστρώμα ανάπτυξης φυτών πάχους 10cm
  - Χαλκοκάρτυρ αποστράγγισης διαμέτρου 10cm
  - Γενική διάταξη (όλεσες οι προδιαγραφές του υποσυστήματος αντιστοίχως δοθεί)
- ΟΛΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟ ΕΧΕΙ ΒΑΡΟΣ 140KG/M<sup>2</sup>

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΩΜΙΣΗΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ  
ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΣ 52, ΜΟΣΧΑΤΟ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ : ΠΕΙΡΑΙΣ 52, ΜΟΣΧΑΤΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΑΡΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : Α09 A

ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΟΡΓΕΙΟ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΟΡΓΕΙΟ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΟΡΓΕΙΟ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΟΡΓΕΙΟ : 1:50

ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΟΡΓΕΙΟ : ΚΑΤΩΦΛΙ ΔΩΜΑΤΟΣ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ :